

# IP-PBX SLICAN ITS-0106, ITS-0206 i ITS-0286

Slican ITS to przyjazna w użytkowaniu, kompaktowa centralka telefoniczna z zastosowaniem technologii PURE-IP. Doskonale sprawdza się w biurach (SOHO), firmach, a także w prywatnych domach. Centralka ITS może być również modulem dla większych systemów telekomunikacyjnych.


Połączenie Internetu (VoIP) z tradycyjną telefonią to gwarancja taniej, szybkiej i niezawodnej łączności ze światem. Łatwa instalacja, małe wymiary, możliwość zdalnego zarządzania (on-line) centralką oraz atrakcyjna cena, sprawiają, że jest ona niezastąpiona we wszelkich zastosowaniach wymagających nowoczesnych i stabilnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Centralka Slican ITS współpracuje również z bramofonami Slican z serii BRV i SKD, dzięki czemu można w dogodny sposób za pomocą jednego urządzenia obsługiwać rozmowy telefoniczne, otwierać drzwi i bramę wjazdową.



■ ITS

## Zaawansowane rozwiązania użytkowe:

- łatwa instalacja (Plug&Play)
- zarządzanie centralką poprzez sieć komputerową przy użyciu przeglądarki internetowej
- aktualizacja oprogramowania przez Internet
- obsługa połączeń POTS (FXO)
- obsługa połączeń VoIP
- wybór najtańszej drogi połączenia - LCR
- możliwość konfiguracji uprawnień (restrykcji) do realizacji połączeń wychodzących i przychodzących
- przekazywanie rozmów
- przekierowania połączeń – Call Forwarding
- dzwonenie grupy abonentów
- połączenia trójstronne - 3PTY
- prezentacja numeru – CLIP
- zawieszenie połączeń - HOLD
- 3 zapowiedzi słowne DISA (możliwość nagrywania własnych zapowiedzi)
- melodia dla połączeń oczekujących - MoH
- różne rodzaje dzwonek dla połączeń wewnętrznych i miejskich
- współpraca z operatorami VoIP
- współpraca z bramofonami serii BRV i SKD
- możliwość odbioru połączeń z bramofonów BRV i SKD na telefonie GSM
- współpraca z telefonami / faxami analogowymi
- współpraca z telefonami zgodnymi z VoIP – SIP
- wydruk historii połączeń
- automatyczna zmiana trybów pracy centrali (dzień / noc)
- zgodność z wymaganiami R&TTE
- estetyczna obudowa do powieszenia na ścianie

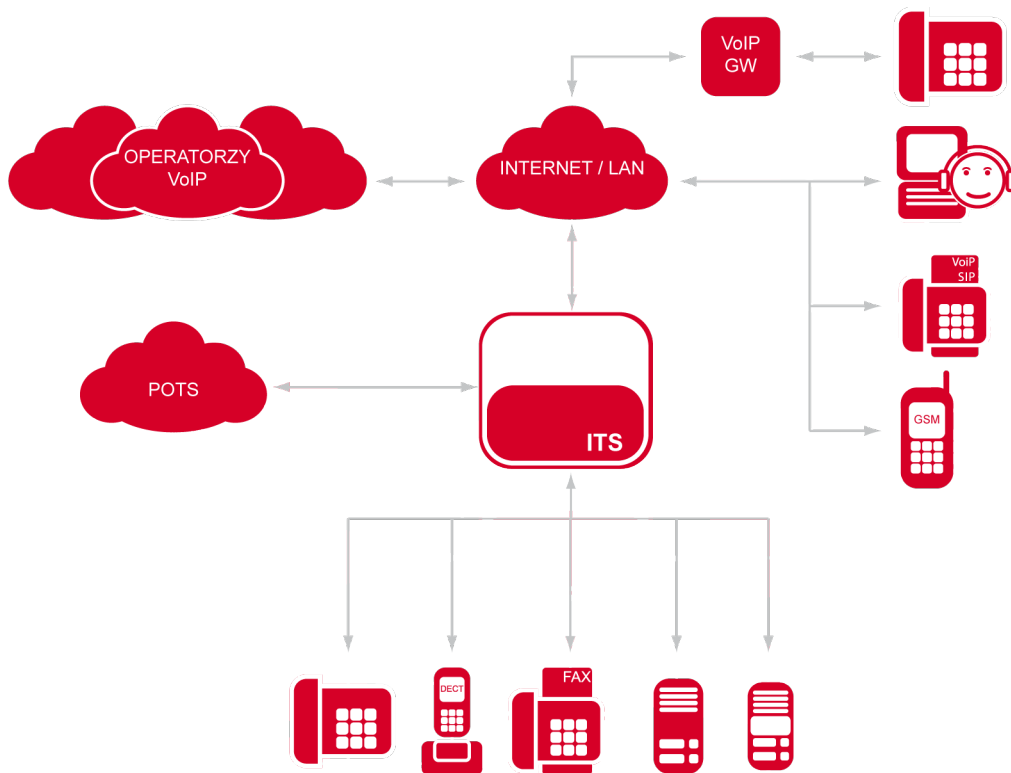

■ PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA CENTRALKI ITS

Typ centrali		ITS-0106	ITS-0206	ITS-0286
Wyposażenie	Abonenci analogowi (FXS)	6	6	6
	Linie miejskie (FXO)	1	2	2
	Abonenci IP (IPS)	1	1	8
	Linie IP (IPO)	2	2	6
	Port Ethernet 10 / 100	1	1	1
Dostępne urządzenia współpracujące Slican		telefon analogowy Slican XL-2023ID		
		bramofony Slican typ BRV i SKD		
Parametry VoIP	Obsługiwane protokoły	SIP 2.0 (kodeki G.711)		SIP 2.0 (kodeki G.711 i G.729)
	Współpraca z innymi aplikacjami / urządzeniami	aplikacje komputerowe typu „softphone” lub sprzętowy telefon IP, bramy VoIP (SIP 2.0)		
	Tryb pracy	klient lub / i serwer VoIP		
Zasilanie		~230 V; 50 Hz; < 15 VA		
Wymiary (mm) szerokość x wysokość x głębokość		191 x 111 x 36		
Technologia		PURE-IP		